



## Voorkant

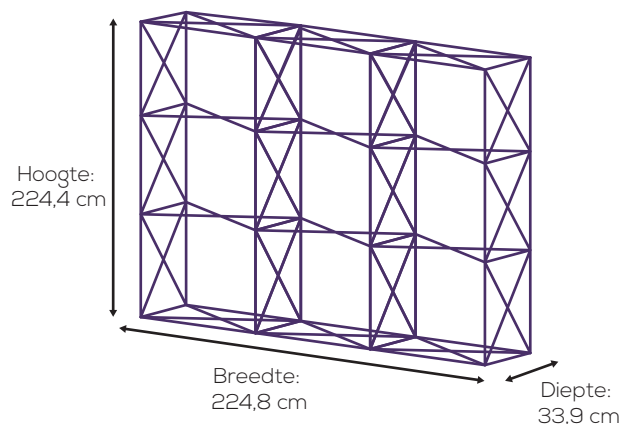


### Systeem

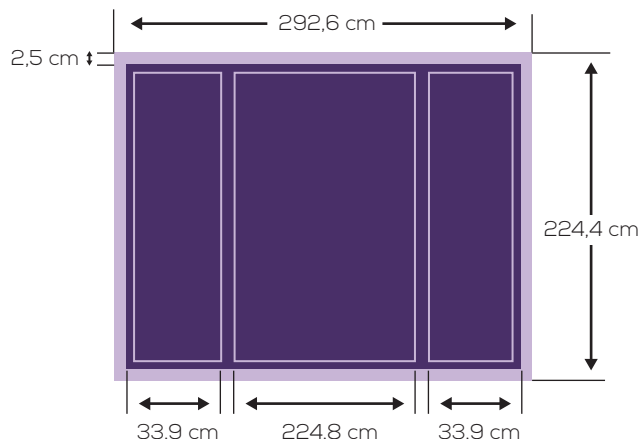

### Print



### Print

-  Er wordt geconfectioneerd op de buitenrand. Dit is het netto eindformaat.
-  Snijmarge
-  Belangrijke teksten en afbeeldingen moeten binnen deze lijn geplaatst worden i.v.m. de confectie.  
Afstand tussen de buitenste en binnenste lijn is 2,5 cm

## Bestandsafmetingen

Voorzijde inclusief zijkanten (B/H) 292,6 cm \* 224,4 cm


Voorzijde exclusief zijkanten (B/H) 224,8 cm \* 224,4 cm

## Aanleverspecificaties


- .PDF opmaak
- Plaats geen snijlijnen of kaders rondom het te printen beeld.
  - Alle lettertypen omzetten naar lettercontouren.
  - Verwijder alle onzichtbare lagen uit de opmaak.
- Kleuren
- Gebruik bij voorkeur CMYK kleuren. Geen LAB-kleuren.
  - Gebruik voor het diepste zwart de volgende kleuropbouw: CMYK 86/85/79/100 of RGB 0/0/0. Bij bestanden met zowel vectoren als foto's (bitmaps) deze kleuropbouw ook in de foto's toepassen, anders kan er kleurverschil binnen de afbeelding optreden
- Let op: bij printen op stof kan de kleur anders uitvallen. Op speciaal verzoek is een testprint mogelijk.**
- Resolutie
- Wij adviseren een resolutie van 70 tot 120 dpi (Eindformaat). (Voorbeeld: voor foto's (bitmaps) op een grootformaat zeildoek voor buiten, is een eindresolutie van 30 dpi voldoende. Als de afbeelding in het bestand 10% van de grootte van het eindformaat heeft, moet de afbeelding in het bestand een resolutie van 300 dpi hebben)
- Maatvoering
- We communiceren altijd eerst breedte dan hoogte in mm (b x h).
  - Bestanden die in de juiste verhouding (b x h) zijn aangeleverd worden automatisch geschaald naar het gevraagde formaat.
  - Afwijkingen in de verhouding (b x h) tot 1,5% passen we automatisch aan naar de bestelde maat. Boven 1,5% nemen we contact op.
  - Maatvoering in de afbeelding kan iets afwijken door rek, krimp of elastische eigenschappen van het materiaal.

## Achterkant

### Systeem

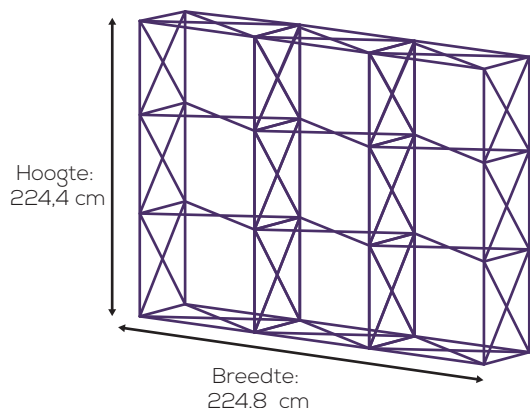

### Print

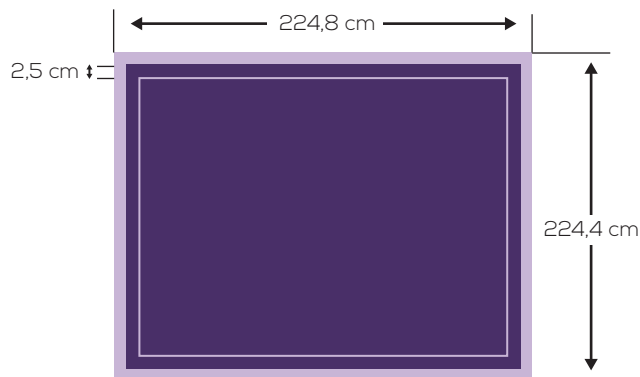

### Print

-  Er wordt geconfectioneerd op de buitenrand. Dit is het netto eindformaat.
-  Snijmarge
-  Belangrijke teksten en afbeeldingen moeten binnen deze lijn geplaatst worden i.v.m. de confectie.  
Afstand tussen de buitenste en binnenste lijn is 2,5 cm

## Bestandsafmetingen

Achterzijde exclusief zijanten (B/H) 224,8 cm \* 224,4 cm

## Aanleverspecificaties

- .PDF opmaak
- Plaats geen snijlijnen of kaders rondom het te printen beeld.
  - Alle lettertypen omzetten naar lettercontouren.
  - Verwijder alle onzichtbare lagen uit de opmaak.
- Kleuren
- Gebruik bij voorkeur CMYK kleuren. Geen LAB-kleuren.
  - Gebruik voor het diepste zwart de volgende kleuropbouw: CMYK 86/85/79/100 of RGB 0/0/0. Bij bestanden met zowel vectoren als foto's (bitmaps) deze kleuropbouw ook in de foto's toepassen, anders kan er kleurverschil binnen de afbeelding optreden
- Let op: bij printen op stof kan de kleur anders uitvallen. Op speciaal verzoek is een testprint mogelijk.**
- Resolutie
- Wij adviseren een resolutie van 70 tot 120 dpi (Eindformaat). (Voorbeeld: voor foto's (bitmaps) op een grootformaat zeildoek voor buiten, is een eindresolutie van 30 dpi voldoende. Als de afbeelding in het bestand 10% van de grootte van het eindformaat heeft, moet de afbeelding in het bestand een resolutie van 300 dpi hebben)
- Maatvoering
- We communiceren altijd eerst breedte dan hoogte in mm (b x h).
  - Bestanden die in de juiste verhouding (b x h) zijn aangeleverd worden automatisch geschaald naar het gevraagde formaat.
  - Afwijkingen in de verhouding (b x h) tot 1,5% passen we automatisch aan naar de bestelde maat. Boven 1,5% nemen we contact op.
  - Maatvoering in de afbeelding kan iets afwijken door rek, krimp of elastische eigenschappen van het materiaal.